




AUSBAUANLEITUNG SAFE&EASY 160



Fixierung Ausbauspanne



Ausbauwerkzeug im fertigen Zustand

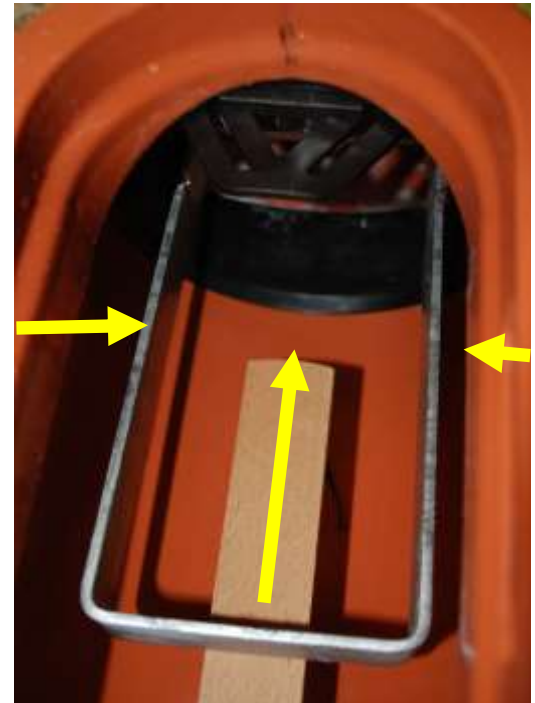

Montageholz hochkant einlegen,
Ausbauspanne zusammendrücken
und durch Innenteil durchschieben



Fixierung mit Nut auf Ausbauspanne
schieben und fixieren



mit Hammer gegen Ausbauspanne
schlagen



Innenenteil löst sich und wird
herausgedrückt



Ausbauwerkzeug entfernen,
Innenenteil um 90° drehen und
herausnehmen



Klappe von 2. Innenenteil lösen und
Innenenteil ebenso demontieren



danach kann inspiziert und im
Bedarfsfalle gereinigt werden